


GREENWAY®

JOA-252 Turret type CNC Lathe 刀塔式數控車床



(選配) 筒夾套 A2-6 60#
Collet chuck(opt.)

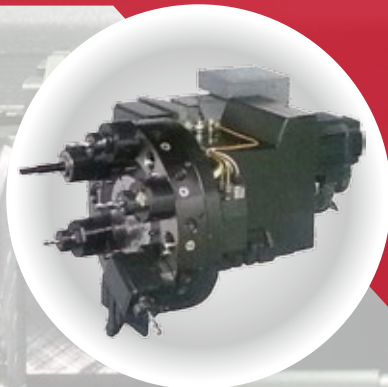

(選配) 十二位置伺服動力刀塔
12-position servo power turret(opt.)

昌勇實業股份有限公司

JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD

本公司之產品規格, 設計特性均不斷研究改進, 規格若有變更, 恕不另行通知。

All specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notice.

機械規格 MACHINE SPECIFICATION

刀塔型式 TURRET TYPE	油壓刀塔 HYDRAULIC		動力刀塔 SERVO POWER		油壓刀塔 HYDRAULIC		動力刀塔 SERVO POWER	
	床面上旋徑 Swing over cross bed (mm)	1200 ϕ				Z軸快速進給 Z axis rapid feed (m/min)		20
過滑座蓋直徑 Over cross slide (mm)	390				X軸快速進給 X axis rapid feed (m/min)		20	
最大加工外徑 Max turning dia (mm)	350				軌道型式 Guid ways		硬軌 Box way	
最大加工長度 Max machining length (mm)	600 (option 900/1200)				刀塔型式 Turret type	油壓 Hydraulic	動力伺服 Servo power	
拉管通孔徑 Hole through draw bar (mm)	52				刀塔數量 Number of tools	10T	12T	
夾頭尺寸 Chuck size (inch)	8"				動力刀座轉速 Live tooling speed (rpm)	-	6000	
主軸馬達 Spindle motor (kw)	11/15				轉動刀軸馬達 Live tooling motor (kw)	-	2.2/3.7	
主軸最大轉速 Max. Spindle speed (rpm)	4000				外徑刀尺寸 Size of O.D.turning tool (mm)	\square 25	VDI 30. \square 20	
主軸鼻端 Spindle nose (asa)	A2-6				內徑刀尺寸 Size of I.D turning tool (mm)	ϕ 40	VDI 30 ϕ 32	
主軸通孔徑 Spindle bore (mm)	62				尾座心軸直徑 Quill dia (mm)	80		
主軸前軸承內徑 Front bearing inside dia (mm)	100				尾座心軸行程 Quill stroke (mm)	100		
Z軸行程 Z axis travel (mm)	600 (option 900/1200)				尾座本體行程 Tailstock travel (mm)	600 (option 900/1200)		
X軸行程 X axis travel (mm)	200		260		心軸套筒錐度 Quill taper (mm)	MT#4		
Z軸馬達 Z axis motor (kw)	1.8		2.5		切削液容量 Coolant tank capacity (liter)	190		
X軸馬達 X axis motor (kw)	1.8		2.5		切削液出水量 Coolant flow (L/min)	20		
總電力需求 Electrical power supply (kva)	22		30		機器尺寸 (LxWxH) (mm)	3880 4180x1910x2060 4480		

標準附件 STANDARD ACCESSORIES

項目 ITEM			
A2-6 8"三爪油壓夾盤含軟爪 A2-6 8" 3-jaw hydraulic chuck including soft jaw	一組 1 set	手動油壓尾座 Hydraulic tailstock	一組 1 set
腳踏開關 Foot switch	一組 1 set	自動潤滑系統 Auto lubricant system	一組 1 set
工具及工具箱 Tools & tool box	一組 1 set	工作燈 Lighting device	一組 1 set
機械墊塊 Base leveling block	六個 6 pcs	強力冷卻幫浦1HP 1HP powerful coolant pump	一組 1 set
切削液設備 Coolant device	一組 1 set	電動鏈板式鐵屑排出機 Electrical steel belt type chip conveyor	一組 1 set
十位置油壓刀塔 10-position hydraulic turret (LS-160A)	內孔刀座 (I.D. ϕ 40) Tool base for inner hole 五組 5sets 車刀墊片 (上、下) \square 25 Tool spacer(up,down) 五組 5 sets 內孔套筒 (I.D. ϕ 8,10,12,16,20,25,32)O.D. ϕ 40 各一 Tool holder bush for inner hole 1pc / each	十二位置伺服動力刀塔 12-position servo power turret (VDI30-Coupling DIN 1809)	外徑刀座 \square 20 Tool base for O.D. 3個 3 pcs 內孔刀座 (I.D. ϕ 32) Tool base for inner hole 3組 3sets 內孔套筒 (I.D. ϕ 8,10,12,16,20,25)O.D. ϕ 32 各一 Tool holder bush for inner hole 1pc / each 保護套 Protective cap 七個 7pcs

選購附件 OPTIONAL ACCESSORIES

項目 ITEM		
1. 手動刀具量測 Manual tool measurement	6. PLC可程式控制尾座 Programmable tailstock	11. CE規格 CE specification
2. 油霧回收機 Oil-mist collector	7. 筒夾套 ϕ 60 Collet chuck ϕ 60	12. 10" 三爪油壓夾頭 10" 3-jaw hydraulic chuck (A2-8 spindle)
3. 棒材自動送料機 Auto bar feeder	8. 油水分離機 Oil skimmer device	13. 12位伺服動力刀塔 12-position servo power turret
4. 空調冷卻機 Air cooler for electric box	9. 變壓器 Transformer	
5. 成品取料裝置及輸送帶 Parts catcher and conveyor	10. 穩壓器 Voltage stabilizer	



昌勇實業股份有限公司
JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD.

台中市沙鹿區清泉路1-9號
No.1-9, Ching Chiuan Rd., Ching Chiuan Village,
Shalu Dist., Taichung 43346, Taiwan.

TEL : 886-4-2615-2157 FAX : 886-4-2615-2161
greenway@cnc-lathe.com http://www.cnc-lathe.com

代理商 / AGENT