


GREENWAY®

JY-1525/2025

Multiple-Angle Side-Drilling Auto Lathe 簡易數控多角度側鑽自動車床

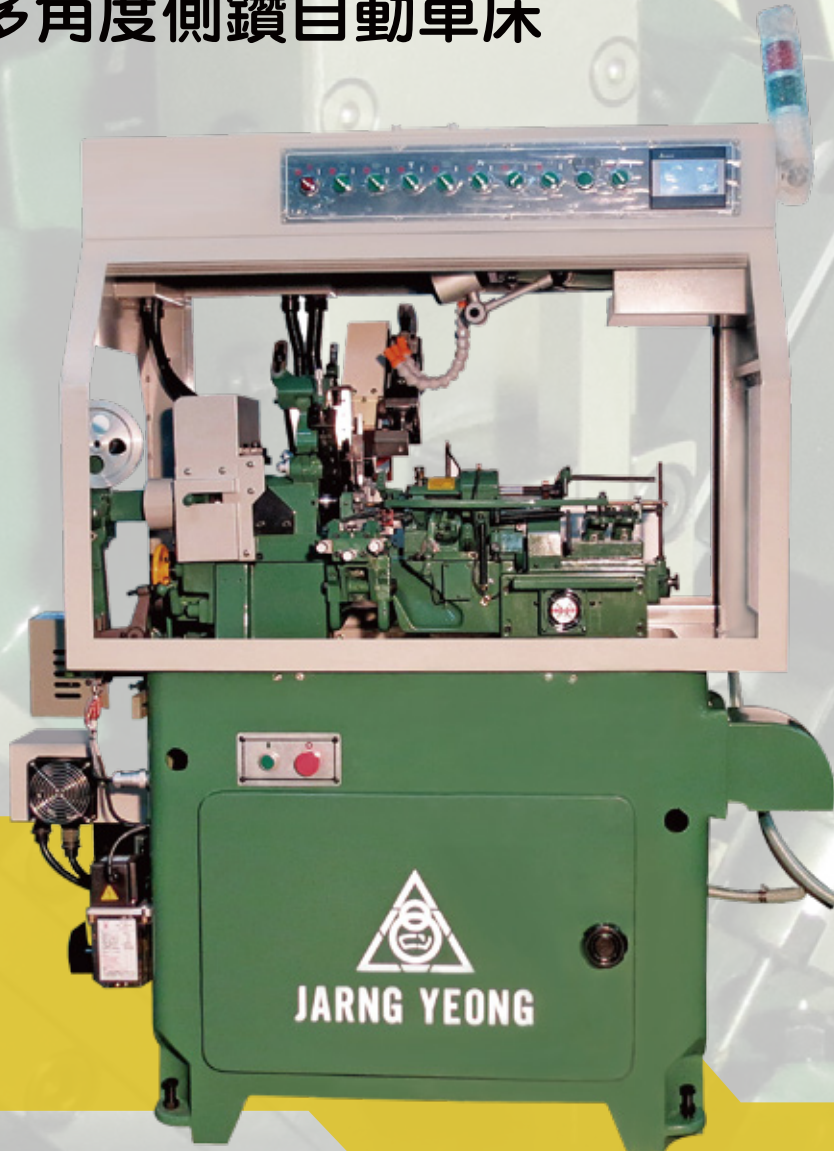

樣品
Sample



側鑽轉速最高5000rpm/孔徑最大10mm
Side drilling Max. Speed:5000rpm Max. I.D.:10mm



昌勇實業股份有限公司

JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD

本公司之產品規格，設計特性均不斷研究改進，規格若有變更，恕不另行通知。

All specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notice.

自動車床 Cam Operation Auto Lathe

特別選配:數控多角度側鑽 Special side drilling Multiple-Angle Side-Drilling

側鑽軸 Side drilling shaft (ER-16)	1pcs
側鑽最大孔徑 Max. speed of side drilling	φ10
側鑽最高轉速 Max. diameter of side drilling	5000rpm

機械規格 MACHINE SPECIFICATION

型號 MODEL	JY-1525	JY-2025
刀具數 Number of tool	5	
尾軸數 Number of tail shaft	2	
最大加工直徑 Max.diameter of processing	φ 15□12□10	φ 20□16□14
Tool No.1 最大加工長度 Max. length of processing for tool No.1(mm)	35(2:1 ~3:1)/60(1:1)	
Tool No.5 最大加工長度 Max. length of processing for tool No.5(mm)	30	
鑽孔最大直徑 Max. diameter of drilling (mm)	φ10	
攻牙最大直徑-鐵 Max. diameter of tapping(free cutting steel)	M8(P1.0)	
攻牙最大直徑-銅 Max. diameter of tapping(free cutting brass)	M12(P1.0)	
凸輪轉速(在側鑽時凸輪軸可停止) Cam shaft speed(rpm)	1.5~37.5	1.1~28
凸輪迴轉速度變換速 The conversion of cam rotary speed	15	
凸輪馬達 Cam shaft motor(HP)	2HP	
切削油馬達 Machining oil pump motor(HP)	1/8	1/4
機械尺寸 Machining dimensions(mm)	1810x1060x2030	
重量 Weight(kg)	850	

標準附件 STANDARD ACCESSORIES

項目 Item		
送料架 Feeding support	1pcs	冷卻裝置 Cooling device 1pcs
丸駒座 Dies holder	1pcs	工具箱(含調節工具) Tools box 1set
自動潤滑系統 Automatic lubrication system	1pcs	工具燈 Lighting devices 1pcs



昌勇實業股份有限公司
JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD.

台中市沙鹿區清泉路1-9號
No.1-9, Ching Chiuan Rd., Ching Chiuan Village,
Shalu Dist., Taichung 43346, Taiwan.

TEL : 886-4-2615-2157 FAX : 886-4-2615-2161
greenway@cnc-lathe.com http://www.cnc-lathe.com

代理商 / AGENT